


MVH 大流量旋转接头

产品系列主要特点

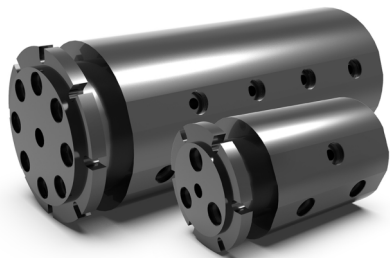

- MVH系列多通道旋转接头有3,4,6和8通道等标准规格。专为需要高流量的应用而设计，MVH系列具有更大直径的流道，适用于高达7,5000 PSI [500公斤]的真空和双向压力。
- 采用耐腐蚀QBQ氮化物表面处理和受保护滚珠轴承的重型合金钢结构使MVH系列成为室外恶劣环境的理想解决方案。
- 所有型号都标准配置在轴的表面上和壳体侧面上，带有内螺纹连接。

型号列表

MVH 大流量旋转接头 选型表			
型 号	通道数	接口尺寸	压力范围
MVH36	3通道	G3/4"	0-50MPa
MVH38	3通道	G1"	0-50MPa
MVH46	4通道	G3/4"	0-50MPa
MVH48	4通道	G1"	0-50MPa
MVH66	6通道	G3/4"	0-50MPa
MVH68	6通道	G1"	0-50MPa
MVH86	8通道	G3/4"	0-50MPa
MVH88	8通道	G1"	0-50MPa
MVH310	3通道	G1-1/4"	0-50MPa
MVH312	3通道	G1-1/2"	0-50MPa
MVH410	4通道	G1-1/4"	0-50MPa
MVH412	4通道	G1-1/2"	0-50MPa
MVH610	6通道	G1-1/4"	0-50MPa
MVH612	6通道	G1-1/2"	0-50MPa
MVH810	8通道	G1-1/4"	0-50MPa
MVH812	8通道	G1-1/2"	0-50MPa

非标定制可选项

注：以下特别要求均可定制，交期会增加3~15天不等，费用增加5%~50%不等，本公司大部分基础配件都有标准化，模块化，非标定制可大大减少成本 and 交期。

1 接头大小

2 压力大小

3 转速高低

4 中空内孔大小

5 腐蚀性介质，全不锈钢材质，防爆，高温

6 可与电滑环组合

技术支持邮箱：technical@moflon.com

MVH 36 - VC

MVH:大流量旋转接头

3: 3进3出

1: 接口尺寸, 1=G1/8", 2=G1/4", 3=G3/8"
4=G1/2", 5=G5/8", 6=G3/4", 8=G1", 10=G(1+1/4")


产品等级代号

VC 通用级产品等级


VD 工业级产品等级

默认省略=VC通用级产品等级


MVH36（大流量旋转接头）尺寸图

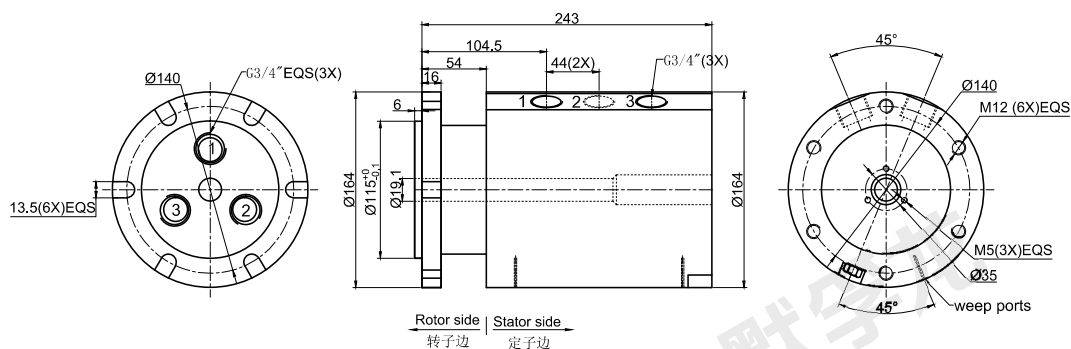


MVH38（大流量旋转接头）尺寸图

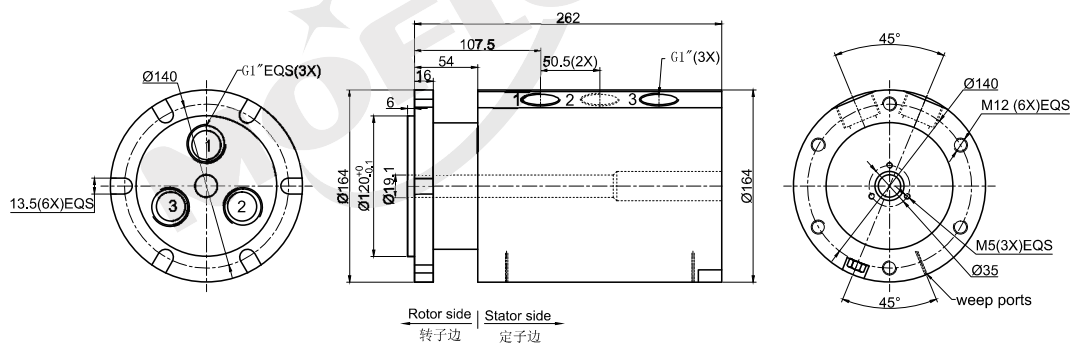

MVH46（大流量旋转接头）尺寸图

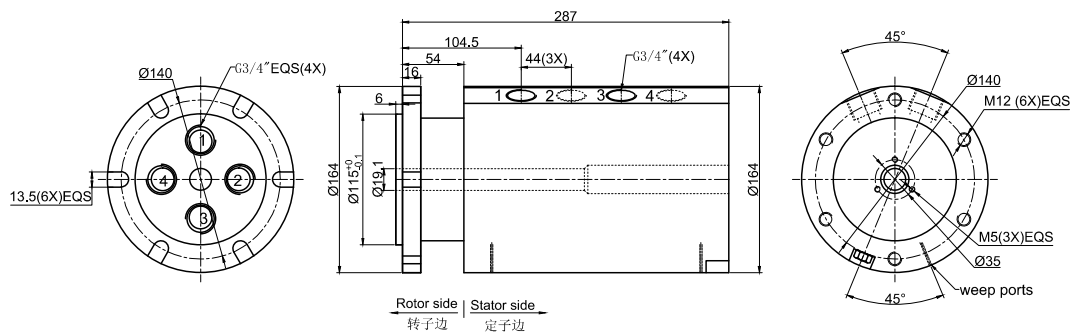


MVH66 (大流量旋转接头) 尺寸图

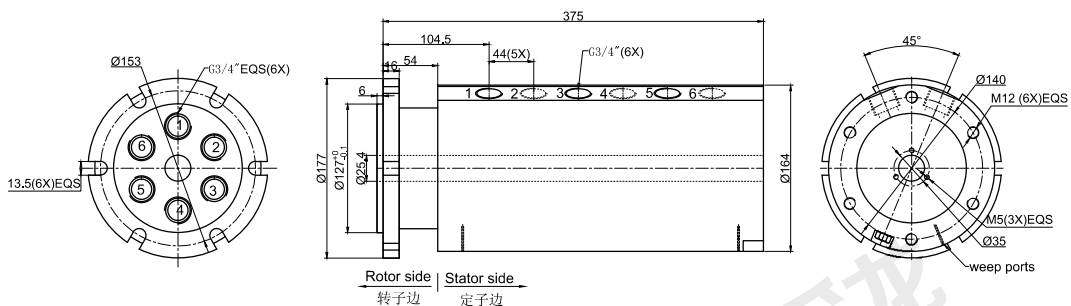


MVH86 (大流量旋转接头) 尺寸图




MVH88 (大流量旋转接头) 尺寸图

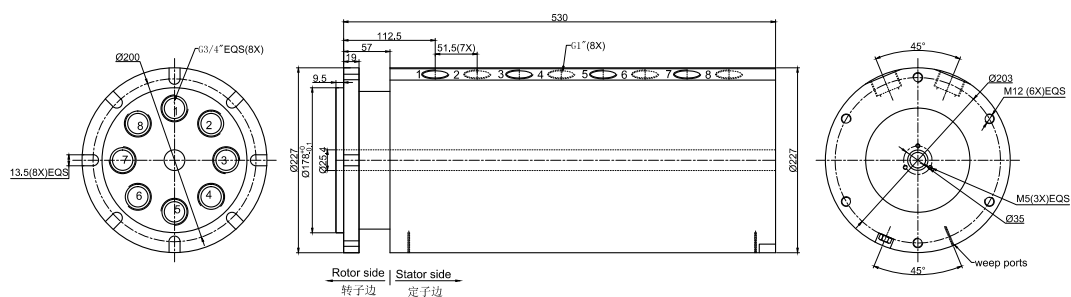

MVH310 (大流量旋转接头) 尺寸图

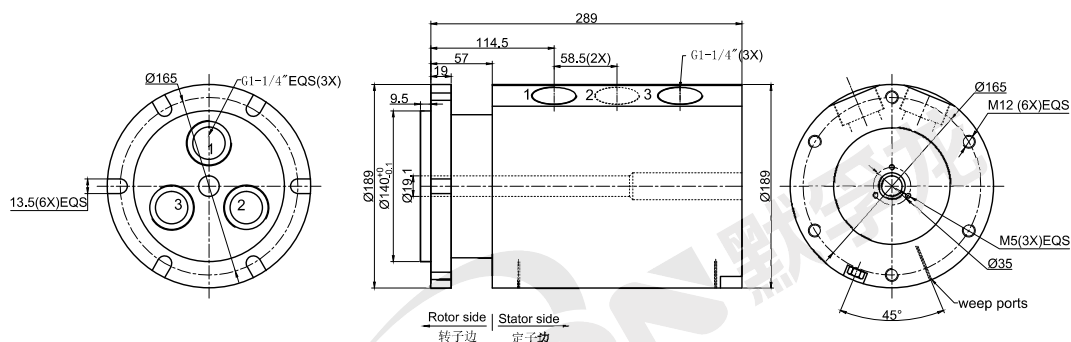

MVH312 (大流量旋转接头) 尺寸图

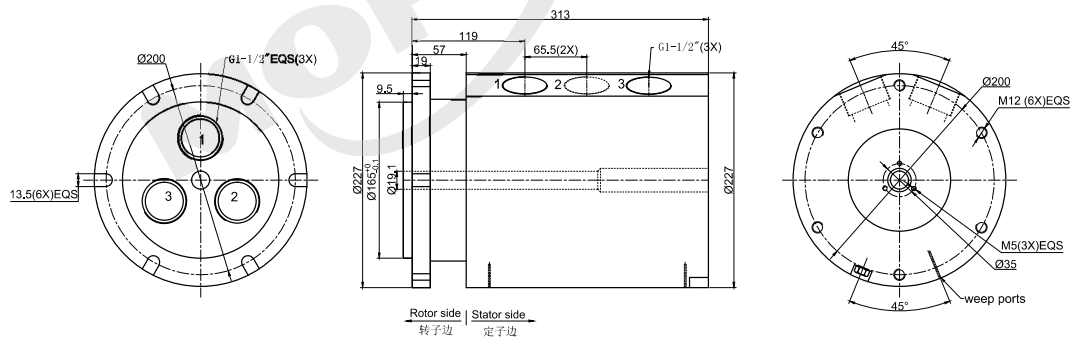

MVH410 (大流量旋转接头) 尺寸图

